



Subwoofer Hertz SX 300 D.1 SPL Show

Producent: HERTZ

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 199,00 PLN

Opis produktu



Autoryzowany Dealer

HERTZ



Subwoofer Hertz SX 300D.1 SPL - Moc Max 3200W | Średnica 30 cm (12")

Bestia SPL - Ekstremalna moc i potężne uderzenie basu

Hertz SX 300D to subwoofer stworzony dla entuzjastów Extreme SPL. Konstrukcja oparta na podwójnym magnesie i 4-warstwowej cewce pozwala na przyjęcie gigantycznej dawki energii, generując bas, który nie tylko słyszeć, ale i czuć całym ciałem. To idealny wybór do skrzyń basowych nastawionych na maksymalne osiągi.

Nowy, fabrycznie zapakowany




Inżynieria bez kompromisów:

- **3200W Mocy Szczytowej:** Dzięki niesamowitej wytrzymałości cieplnej i mechanicznej, ten głośnik przesuwa granice możliwości w klasie 12 cali.
- **Podwójna cewka (2 + 2 Ohm):** Daje szerokie możliwości konfiguracji napięcia (1 Ohm dla maksymalnej mocy wzmacniacza lub 4 Ohm dla stabilnej pracy). 4-warstwowa aluminiowa cewka: Zaprojektowana tak, aby wytrzymać ekstremalne temperatury podczas długotrwałego grania na pełnej mocy.
- **Maksymalny wychył (X-mech 23 mm):** Zawieszenie z pianki o wysokiej gęstości oraz podwójny resor zapewniają liniowy ruch membrany nawet przy morderczym obciążeniu.
- **Innowacyjne chłodzenie:** Specjalne otwory wentylacyjne w tylnej płycie oraz wsporniku resora błyskawicznie odprowadzają ciepło, chroniąc głośnik przed spalaniem.
- **Solidne terminale:** Wysokoprądowe zaciski śrubowe pozwalają na pewny montaż grubych przewodów głośnikowych.



Specyfikacja techniczna:

- **Moc maksymalna:** 3200 W
- **Moc znamionowa (RMS):** 800 W
- **Średnica głośnika:** 300 mm (12 cali)
- **Impedancja:** 2 + 2 Ohm
- **Pasma przenoszenia:** 28 Hz - 700 Hz
- **Skuteczność:** 91 dB
- **Waga:** 11,8 kg
- **Materiał magnesu:** Podwójny ferryt o wysokiej gęstości
- **Membrana:** Wodoodporny papier prasowany

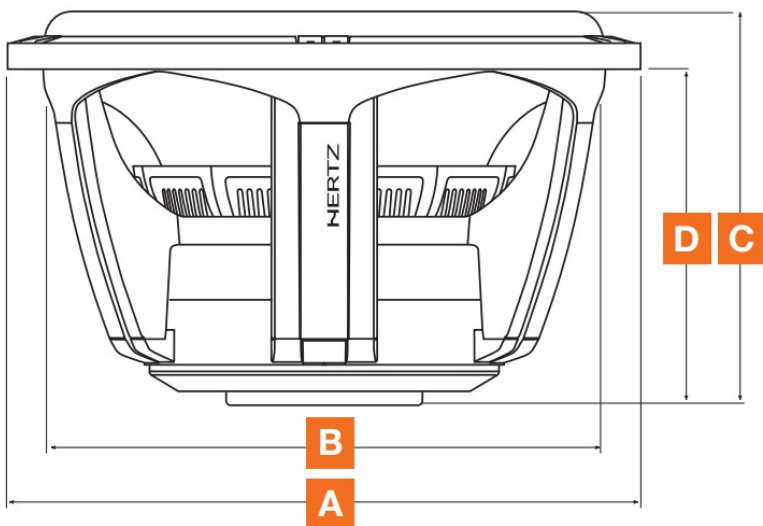

A	318 mm (12.5 in.)
B	284 mm (11.2 in.)
C	198 mm (7.8 in.)
D	170 mm (6.7 in.)

ELECTRO-ACOUSTIC PARAMETERS

D	mm	253
Xmax	mm	14
Re*	Ω	4
Fs	Hz	46
Vas	l	20
Mms	g	202
Cms	mm/N	0,06
BL	T·m	21,6
Qts		0,48
Qes		0,51
Qms		8,2
Spl	dB	91





Zaufaj technologii Hertz SPL Show

Każdy detal tego subwoofera - od aluminiowego pierścienia redukującego modulację impedancji, po zintegrowane z resorem przewody doprowadzające (tinsel leads) - został zaprojektowany w jednym celu: dostarczyć **najpotężniejszy bas bez awarii**.

