



Bassface INDY B12/2 - subwoofer 30cm

Producent: BASSFACE

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

569,00 PLN

Opis produktu



BASSFACE



BASSFACE INDY B12/2 | GŁOŚNIK BASOWY SUBWOOFER | 30 cm (12") | 600 W RMS (1200 W MAX) | 2 x 2 Ohm

Potężne uderzenie basu, ekstremalna wytrzymałość i sprawdzona niezawodność bez marketingowych obietnic

Model **Bassface Indy B12/2** rozwija przystępny charakter podstawowej serii Indy, oferując znacznie większą wytrzymałość mocową oraz ekstremalny zakres wychylenia membrany do najbardziej wymagających instalacji Car Audio. Przetestowano i dopracowano wiele prototypów, a szeroko zakrojone testy niezawodności zapewniają długoterminową trwałość sprzętu.

Prawdziwe, ciągłe **600 W mocy RMS** to gwarancja parametrów całkowicie zgodnych z rzeczywistością – bez sztucznego, marketingowego zawyżania danych. Dzięki uniwersalnej konstrukcji z podwójną cewką **2x2 Ohm**, głośnik doskonale współpracuje z szeroką gamą wzmacniaczy, pozwalając na stabilną pracę w konfiguracji 1 Ohm lub 4 Ohm.

Produkt nowy, fabrycznie zapakowany.



Najważniejsze cechy i zaawansowana technologia:

- **Realna moc 600W RMS (1200W MAX)** - Uczciwa wydajność pozwala na uzyskanie potężnego, głębokiego i stabilnego basu bez ryzyka przesterowania czy nadmiernego obciążenia układu.
- **Masywna podwójna cewka 2x2 Ohm (2.5 cala)** - Czerowarstwowe uzwojenie z czystego drutu miedzianego na aluminiowym karkasie gwarantuje świetną elastyczność połączeń i doskonałe przewodnictwo ciepłe.
- **Zawieszenie górne High-Roll** - Specjalny, wysoki profil piankowego zawieszenia umożliwia ogromne, swobodne wychylenia membrany bez pracy na granicy wytrzymałości mechanicznej.
- **Zaawansowana wentylacja napędu** - Układ chłodzenia został starannie opracowany tak, aby skutecznie

odprowadzać ciepło z cewki, drastycznie redukując szumy powietrza przy maksymalnym obciążeniu.

- **Projekty skrzyń w zestawie** – Głośnik idealnie odnajduje się w obudowach zamkniętych (szybka, punktowa odpowiedź) oraz bass-reflex (głęboki, kinowy bas i maksymalna efektywność). Projekty ułatwiają budowę skrzyni.
- **Terminale połączeniowe typu Push** – Profesjonalne, sprężynowe zaciski zapewniają pewny, stabilny montaż przewodów o dużym przekroju i eliminują jakiegokolwiek straty sygnału.



Specyfikacja Techniczna:

- **Średnica głośnika:** 12 cali / 30 cm
- **Moc znamionowa (RMS):** 600 W
- **Moc maksymalna (MAX):** 1200 W
- **Impedancja:** 2 + 2 Ohm
- **Skuteczność:** 82,8 dB
- **Pasma przenoszenia:** 30 Hz – 80 Hz

- **Konstrukcja membrany:** Wzmocniona membrana papierowa
- **Zawieszenie:** Progresywne dolne / High-Roll górne
- **Cewka:** 4-warstwowa z miedzi na aluminiowym karkasie (2.5")
- **Układ magnetyczny:** Podwójny magnes ferrytowy o dużej gęstości Typ Y30
- **Linki doprowadzające (tinsel):** Podwójne, wszywane w spider
- **Terminale:** Sprężynowe typu Push

Wymiary montażowe:


- **Średnica całkowita:** ok. 318 mm
- **Średnica otworu montażowego:** ok. 282 mm
- **Głębokość montażowa:** ok. 155 mm

Zalecenia dotyczące obudowy:

- **Obudowa zamknięta:** 30-45 litrów (szybki, bardzo dynamiczny i punktowy bas)
- **Obudowa bass-reflex:** 50-70 litrów, strojenie 35-40 Hz (brutalna efektywność, niskie zejście i potężne ciśnienie akustyczne)

Zalecany wzmacniacz:


- **Minimum:** 500 W RMS
- **Optymalnie:** 600-900 W RMS przy stabilnym 1 Ohm

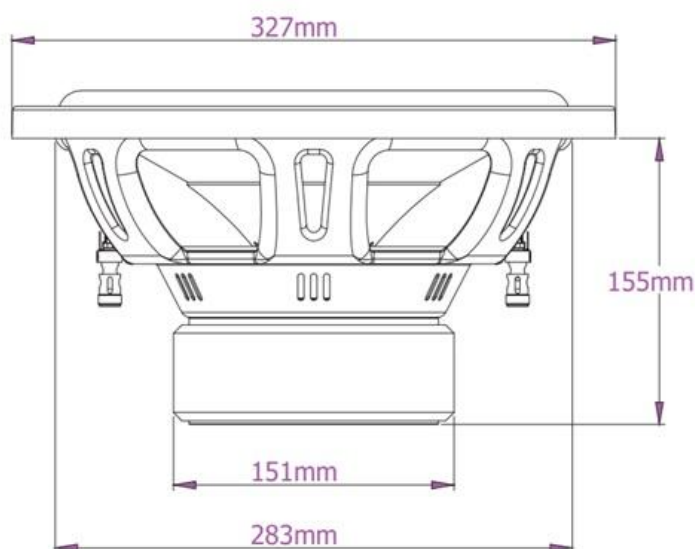



BASSFACE

INDY B 12/2 VENTED ENCLOSURE PROJECT

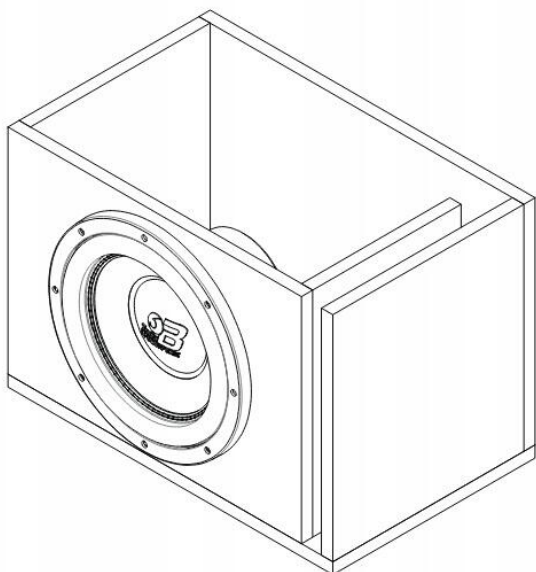


*All joints glued and screwed.

*Use Phenolic plywood or MDF.

*Seal all joint lines before use with silicone.

*Do not secure the woofer with self tapping screws. Use T nuts or captive nuts.

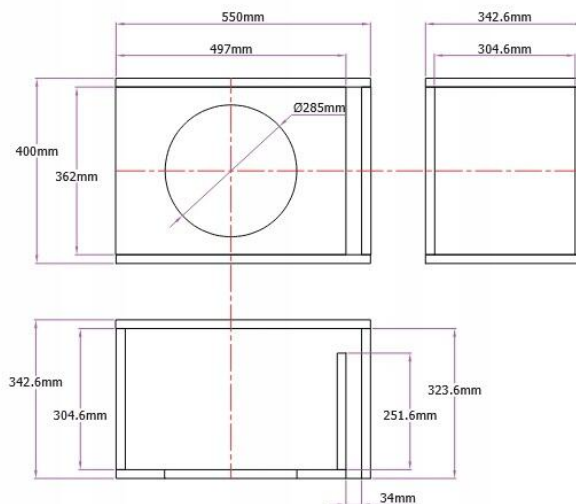

Parameter	Value	
Box External Dimension (W*H*D)	550*400*342.6 mm	
Material Thickness	19 mm	
Net Internal Volume	52 L	
Turning Frequency	40 Hz	
Port Area	123 cm²	
Port Inlet (W*H)	34*362mm	
Port Length	308.6mm	
Details	Size	Quantity
Top/Bottom	550*342.6 mm	2
Front	497*362 mm	1
Rear	550*362 mm	1
Left	304.6*362 mm	1
Right	323.6*362 mm	1
Port	251.6*362 mm	1











W ZESTAWIE OTRZYMUJESZ:

- Fabrycznie nowy, oryginalny głośnik basowy Bassface INDY B12/2
- Instrukcję montażu oraz szczegółowe, gotowe projekty skrzyń (wymiary i strojenie)
- Oryginalne opakowanie producenta (skutecznie zabezpieczające głośnik w transporcie)



BASSFACE